


# 시공 / 사용 설명서

제품의 기능이 충분히 발휘되도록, 이 설명서 내용대로 정확히 시공하고 사용하여 주십시오.  
본 제품의 기능과 품질향상을 위하여 제품의 디자인 및 사양은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.





제 품 명	투헨들식 온냉수 혼합수전(200mm)
제품번호	RBH800 / RBH810 / RLH800

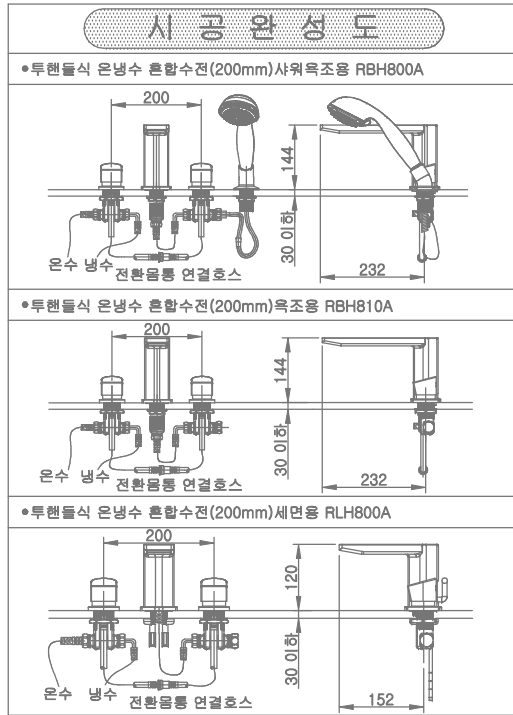

**주의** 이 표시란의 내용을 무시하고 잘못 설치하면 신체손상 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있다는 것을 나타 냅니다.


## 주의

- 제품 충격 금지 - 제품의 파손 및 흔들림 등으로 화상 및 물적 손해를 입울수 있으므로 주의하여 주십시오.
- 샤워호스, 스파우트는 고온 사용시 직접 만지지 않아 주십시오. 고온 사용시 표면이 뜨거우므로, 직접 만질 경우 화상을 입울수 있으므로 주의하여 주십시오. (사용상 주의점 참조)
- 고온으로(60℃ 이상) 장시간 사용하지 마십시오. 샤워헤드를 살균등의 목적으로 고온으로 장시간 사용시 제품의 손상으로 화상을 입울수 있으므로 주의하여 주십시오.
- 고온 사용 후에는 잠시 냉수를 나오게 하여 주십시오. 다음 사용자가 미처 알지 못하고 사용자 온수로 인한 화상을 입울수 있으므로 주의하여 주십시오. (사용상 주의점 참조)
- 샤워 사용전에 잠깐동안 토수시켜 알맞은 온도에서 사용하십시오. 고온에 대한 화상 및 당황하여 부상을 입울수 있으므로 주의하여 주십시오. (사용상 주의점 참조)
- 샤워헤드는 사용중 풀렸을 경우 다시 조여주십시오. 풀린상태에서 사용할 경우 샤워호스가 이탈되어, 화상 및 재산상의 손해를 입울수 있으므로 주의하여 주십시오.
- 물을 멈출때 핸들을 서서히 잠금 주십시오. 핸들을 급격하게 닫을 경우 수직현상에 의한 제품 손상 및 재산상의 손해를 입울수 있으므로 주의하여 주십시오.
- 겨울철 장시간 사용하지 않을 경우 배관 및 제품내부에 물을 빼주십시오. 그렇지 않을 경우 동파로 인한 재산상의 손해를 입울수 있으므로 주의하여 주십시오.

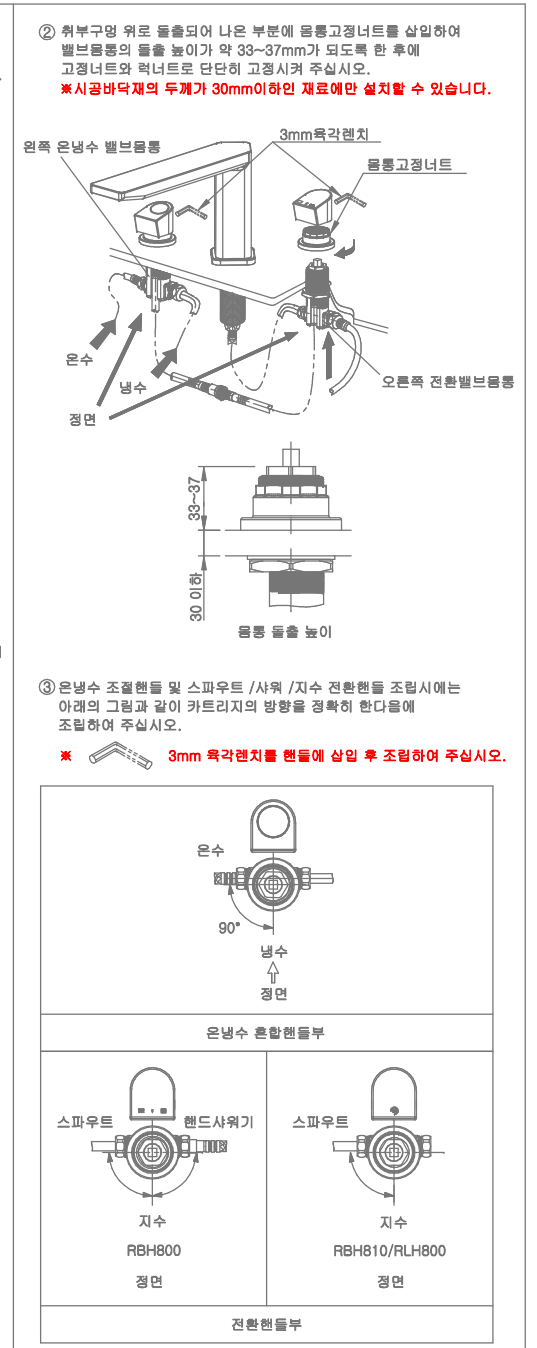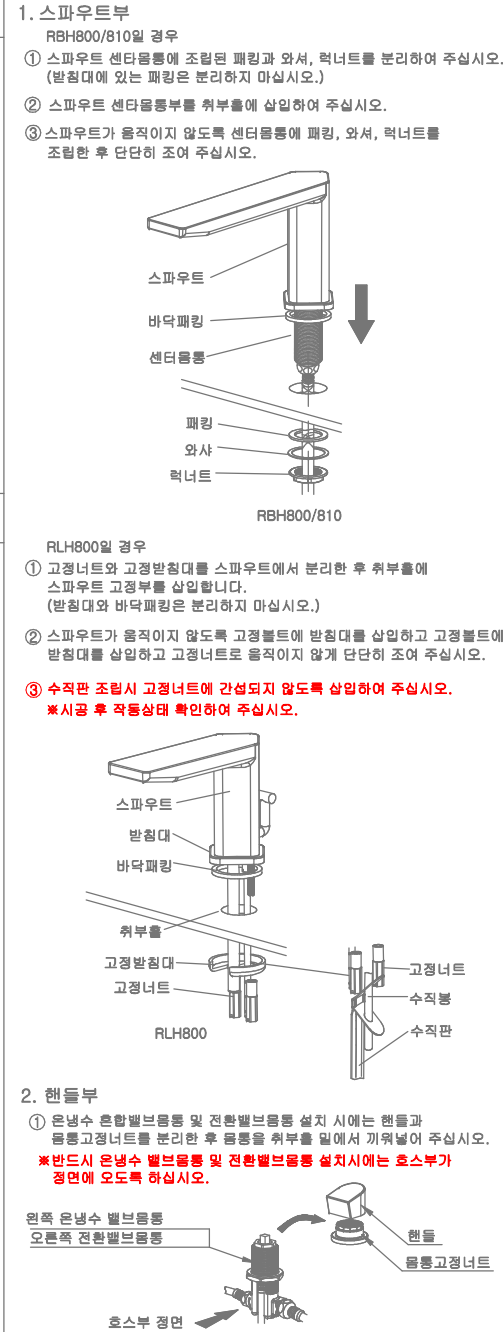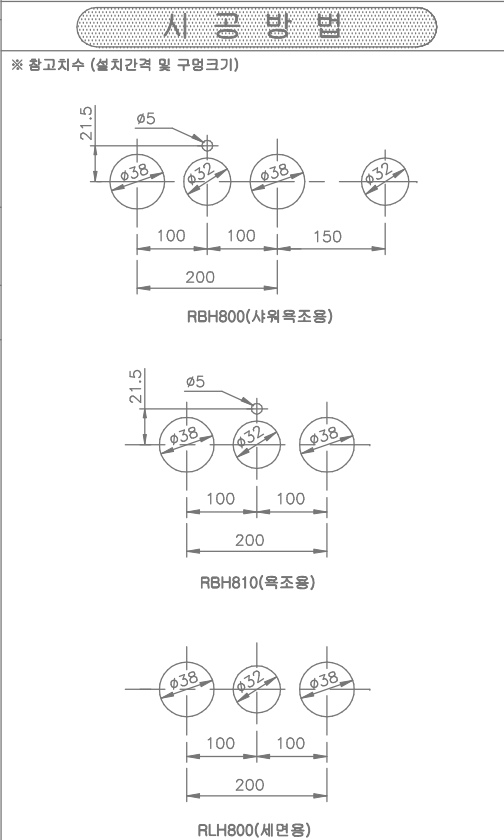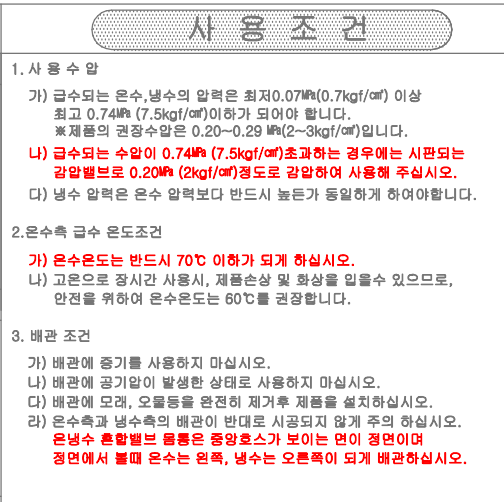


### 3. 연결호스

- ① 제품의 온수 냉수 호스는 온냉수 혼합밸브 윗부분에 연결 하십시오.  
연결할 때 정면에서 좌측은 온수 우측은 냉수호스를 누수되지 않도록 단단히 연결 하여 주십시오.
- ② 호스위치가 바뀌지 않도록 설치하여 주십시오.

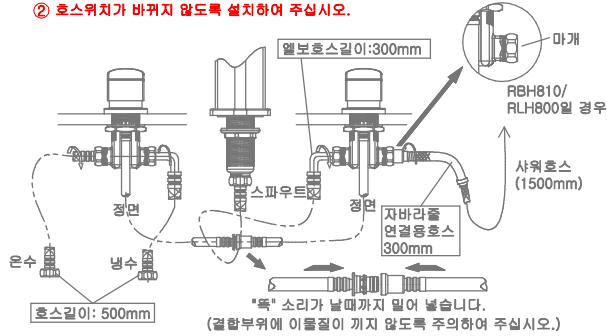

#### \* 연결호스 분해방법

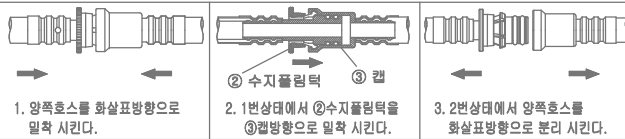

### 사용방법

#### 1. 토수전환기능 사용방법

오른쪽 전환핸들은 전환기능을 가지고 있는 핸들로서 아래의 그림과 같이 정면을 향할 때는 지수의 상태가 되며 좌측으로 돌리면 스파우트로 토수되고 우측으로 돌리면 핸드샤워기로 토수가 됩니다.

\* RBH810과 RLH800제품은 정면이 지수상태이고 좌측으로 돌리면 스파우트로 토수됩니다.



#### 2. 온냉수 조절방법

왼쪽 온냉수 혼합핸들은 온수와 냉수 조절기능을 하는 핸들로서 정면은 냉수가 나오고, 좌측으로 돌리면 온수가 나오게 됩니다.



#### 3. 핸드샤워기 사용방법

샤워헤드의 끝부분을 손으로 가볍게잡고 좌측이나 우측으로 돌리면 스프레이, 마사지, 소프트의 3가지 기능을 사용할 수 있습니다.



### 사용상 주의점

제 품 충격금지		제품 내부구조상 충격을 가하면 누수및 흔들림등의 불만이 발생할수 있으므로 주의 하여 주십시오.
화상주의		샤워헤드의 자바라호스, 스파우트는 고온사용시 표면이 뜨거우므로 직접 만지지 않도록 주의하여 주십시오. 또, 고온 사용후에는 잠시 냉수를 나오게하여 호스또는 스파우트안에 남은 온수를 흘려 보내 주십시오.
온도확인		샤워 사용시에는 잠깐동안 토수시켜 알맞는 온도에서 사용하여 주십시오.
물을 뿌리지 마십시오.		기구에 물을 부릴경우 샤워헤드 호스를 따라 물이 헤드지지대 안으로 흘러들어 갈 수 있으므로 주의하십시오.

### 외관 청소


\* 제품의 도금표면이 오래 유지되도록 하기 위해서는 아래와 같은 방법으로 청소하여 주십시오.

1. 부드러운 천으로 표면을 자주 닦아주고 때때로 재봉을 기름이나 카악스를 부드러운천에 묻혀 문질러 주십시오.
2. 타일 세척제나 연마분 또는 나일론 천은 사용하지 마십시오.
3. 산성세제는 도금을 침식하므로 사용하지 마십시오.  
타일을 산성세제로 닦았을 때는 타일과 금구를 즉시 깨끗하게 물로 닦아 주십시오.
4. 칼라코팅제품은 재봉틀기름이나 카악스를 쓰더라도 광택을 잃지는 않으나 시공시 광택을 잃을 우려가 있으므로 시공시 취급에 주의 하십시오.  
제품의 오염이 심할 때에는 부드러운 천에 중성세제를 적당히 묻혀 세척 후 즉시 물로 닦아 주십시오.
5. 칼라코팅제품은 플렌저, 표면이 거친 합성세제, 산성세제, 염(소금)표백제, 신나, 벤젠 등을 사용하시면 외관에 손상을 입히게 되므로 사용하지 마십시오.


### 분해 및 점검

고 장 시 점 검 소	점검개소
고 장	점검개소
물이 STOP하지 않거나 또는 핸들부에 누수가 있을때	(1, 3)
온 도 불 량	(2)
핸들이 덜렁거림	(4)
샤워및 토수구로 동시에 물이 나올때	(1)

#### 고장시 원인 및 대책

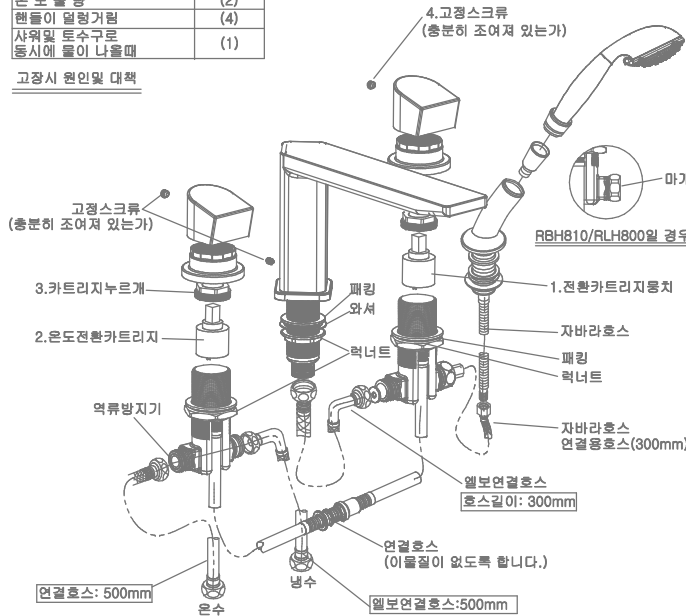

RBH800 / RBH810

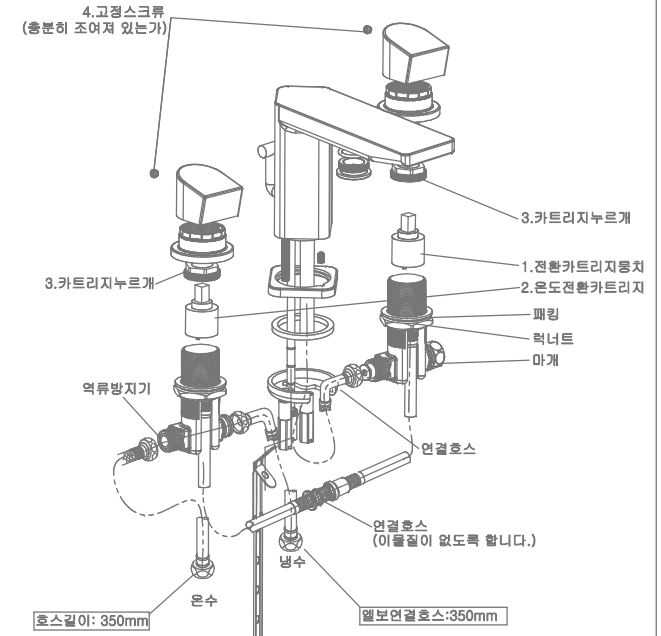

RLH800